

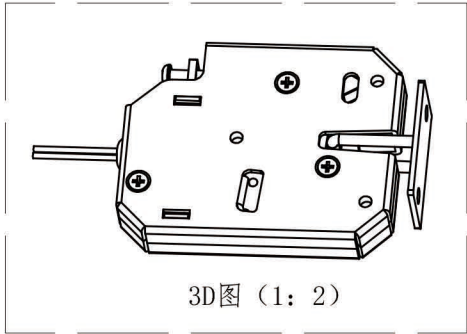
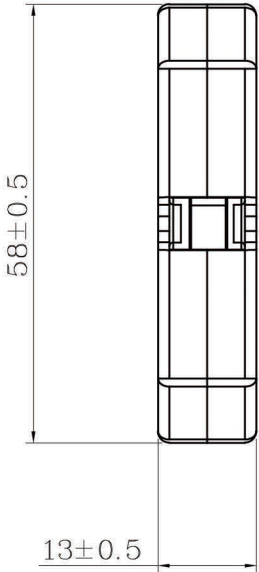


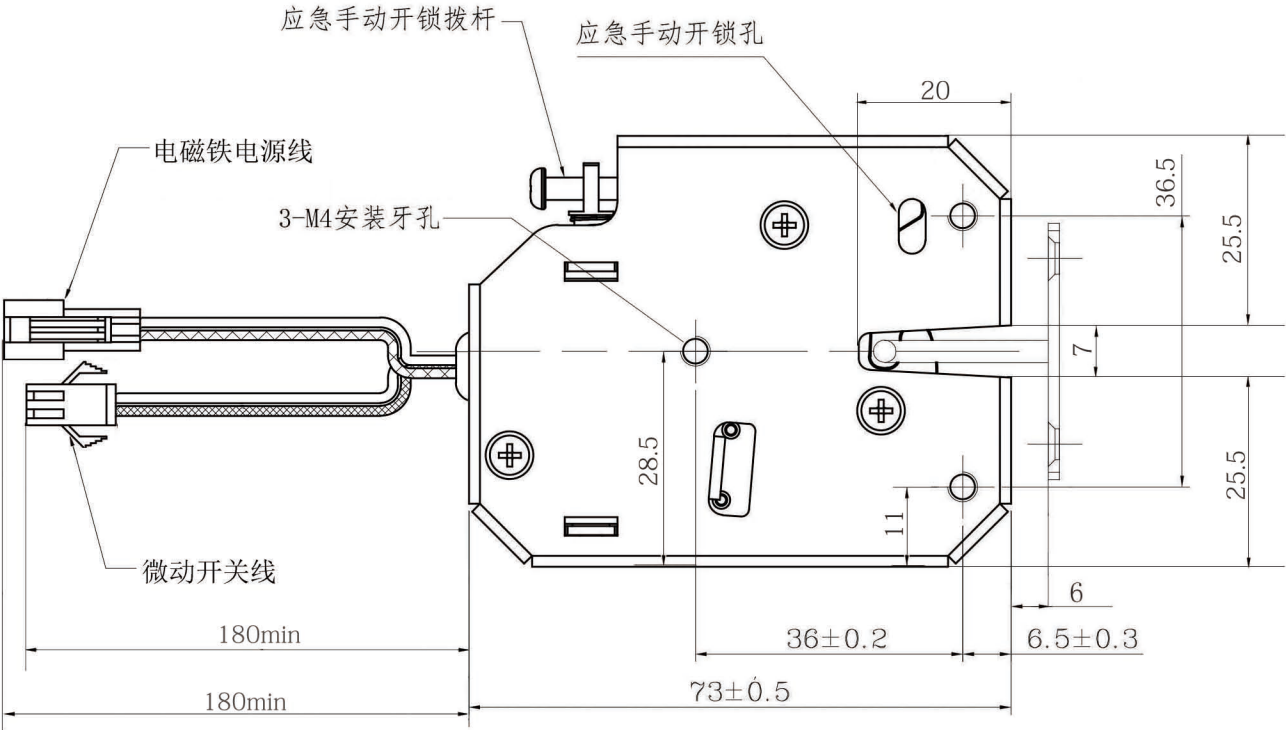

3D图 (1: 2)

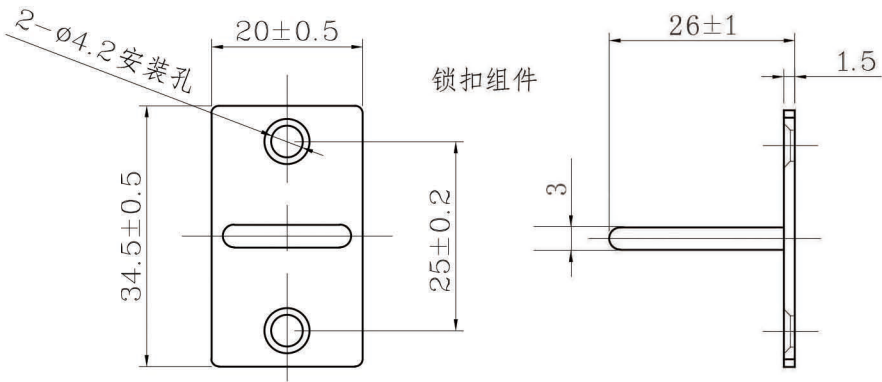

额定电压	DC5V
阻 值	3.33Ω ±10% at20℃
电 流	1.5A
功 率	7.5 W
绝缘耐压	600VAC/1Sec
绝缘阻抗	500VDC/100MΩ
通 电 率	15% (最大通电时长8s)
绝缘等级	B级 (130℃)
使用环境	-20℃~+40℃, 相对湿度5~90%

承 认	确 认	设 计	版次	变 更 内 容	日 期	变更者	环保声明: 本产品所使用之材质及 表面处理均符合RoHS规范	一 般 公 差	6以下 6~30 30~60 60以上 粗细度 同轴度 平面度 垂直度	±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.4 Ra3.2 ±0.1 ±0.1 ±0.1	比例 1:1 单位 mm R角 0.1 倒角 0.1*45°	视 角 机 种 图 名 图 号	 第三角法	版 次	
							SARY赛瑞					XG-07C			
													外形图		