
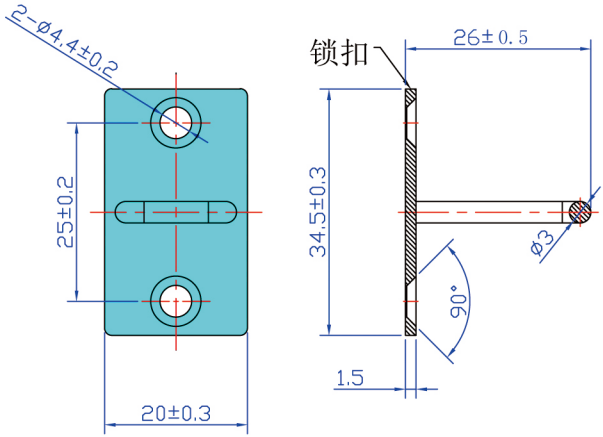


额定电压	DC5V	DC12V	DC24V
阻 值	2.5Ω	5 Ω	20 Ω
电 流	2A	2. 4A	1. 2A
功 率	10W	28. 8W	28. 8W
绝缘耐压	600VAC/1Sec		
绝缘阻抗	500VDC/100MΩ		
通 电 率	5% (最大通电时长500ms)		
绝缘等级	F级 (155℃)		
微动开关状态	关门导通 (接NO端)		

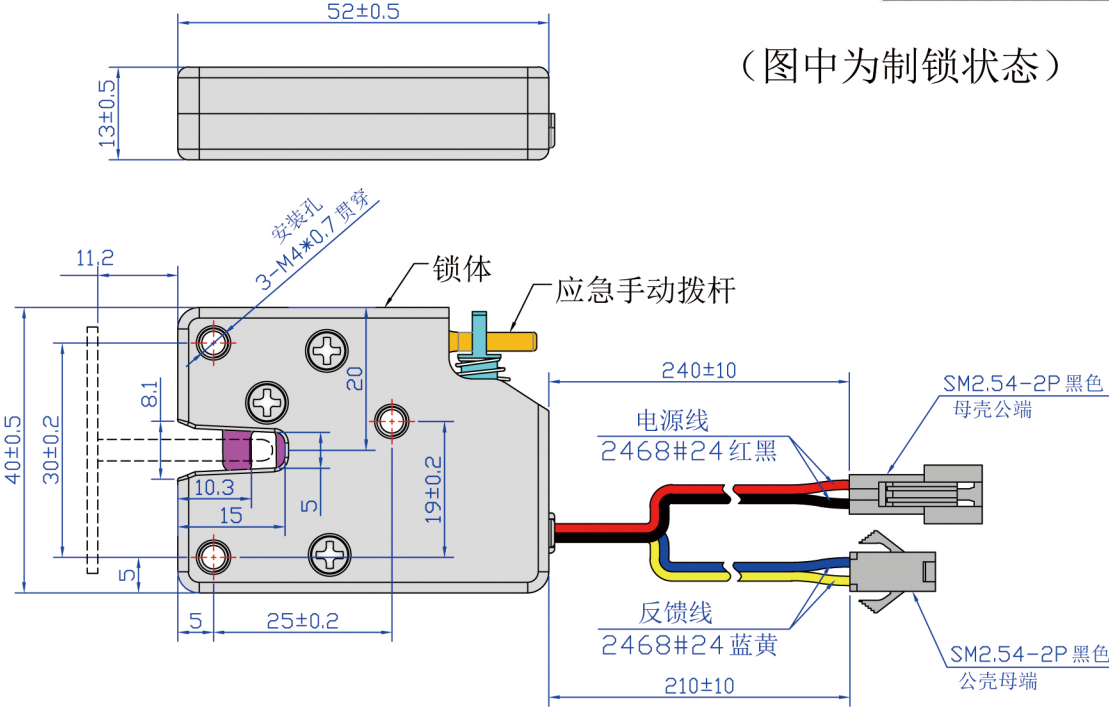

承认	确认	设计	版次	变更内容	日期	变更者	环保声明: 本产品使用之材质及 表面处理均符合RoHS规范	一般公差	6以下 6~30 30~60 60以上 粗细度 同轴度 平面度 垂直度	±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.4 Ra3.2 ±0.1 ±0.1 ±0.1	比例 1:1 单位 mm R角 0.1 倒角 0.1*45°	视角 机种 图名 图号	 第三角法	版次
							SARY赛瑞	公差				XG-07A	外形图	