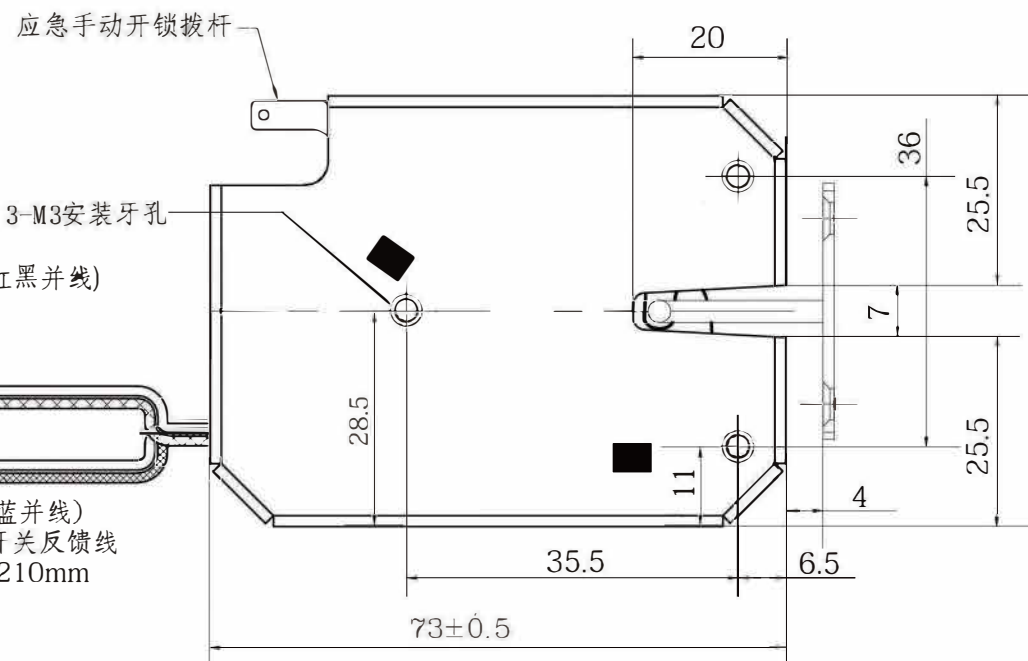
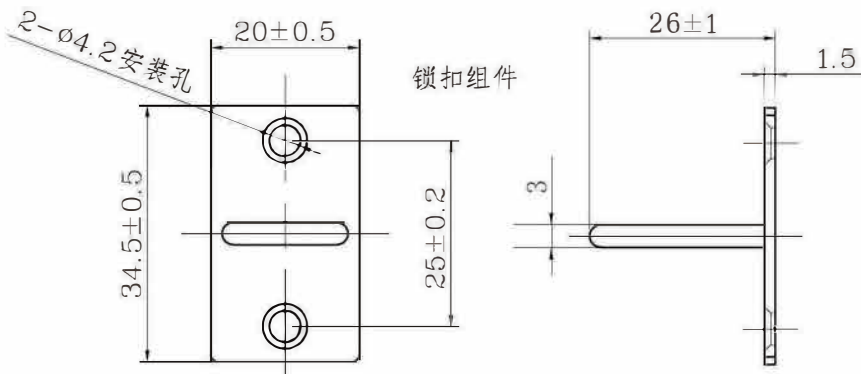
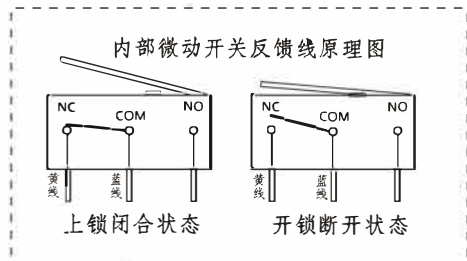


额定电压	DC3V	DC5V	DC12V
电 流	0.8A	0.8A	0.8A
功 率	2.4W	4W	9.6W
通电时间	500ms		
开锁弹力	1-2KG		
工作状态	通电弹开/断电上锁		
特定性能	/		
绝缘耐压	600VAC/15Sec		
绝缘阻抗	500VDC/100MΩ		
绝缘等级	F级(155℃)		
使用环境	-20℃~+40℃, 相对湿度5~90%		
微动开关状态	关门导通(接NO端)		

承 认	确 认	设 计	版次	变 更 内 容	日 期	变 更 者	环保声明: 本产品所使用之材质及 表面处理均符合RoHS规范	一般公差	6以下 6~30 30~60 60以上	±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.4	比例 1:1 单位 mm	视角 第三角法 机种	版次	
							SARY赛瑞					图名	图号	
													外形图	