

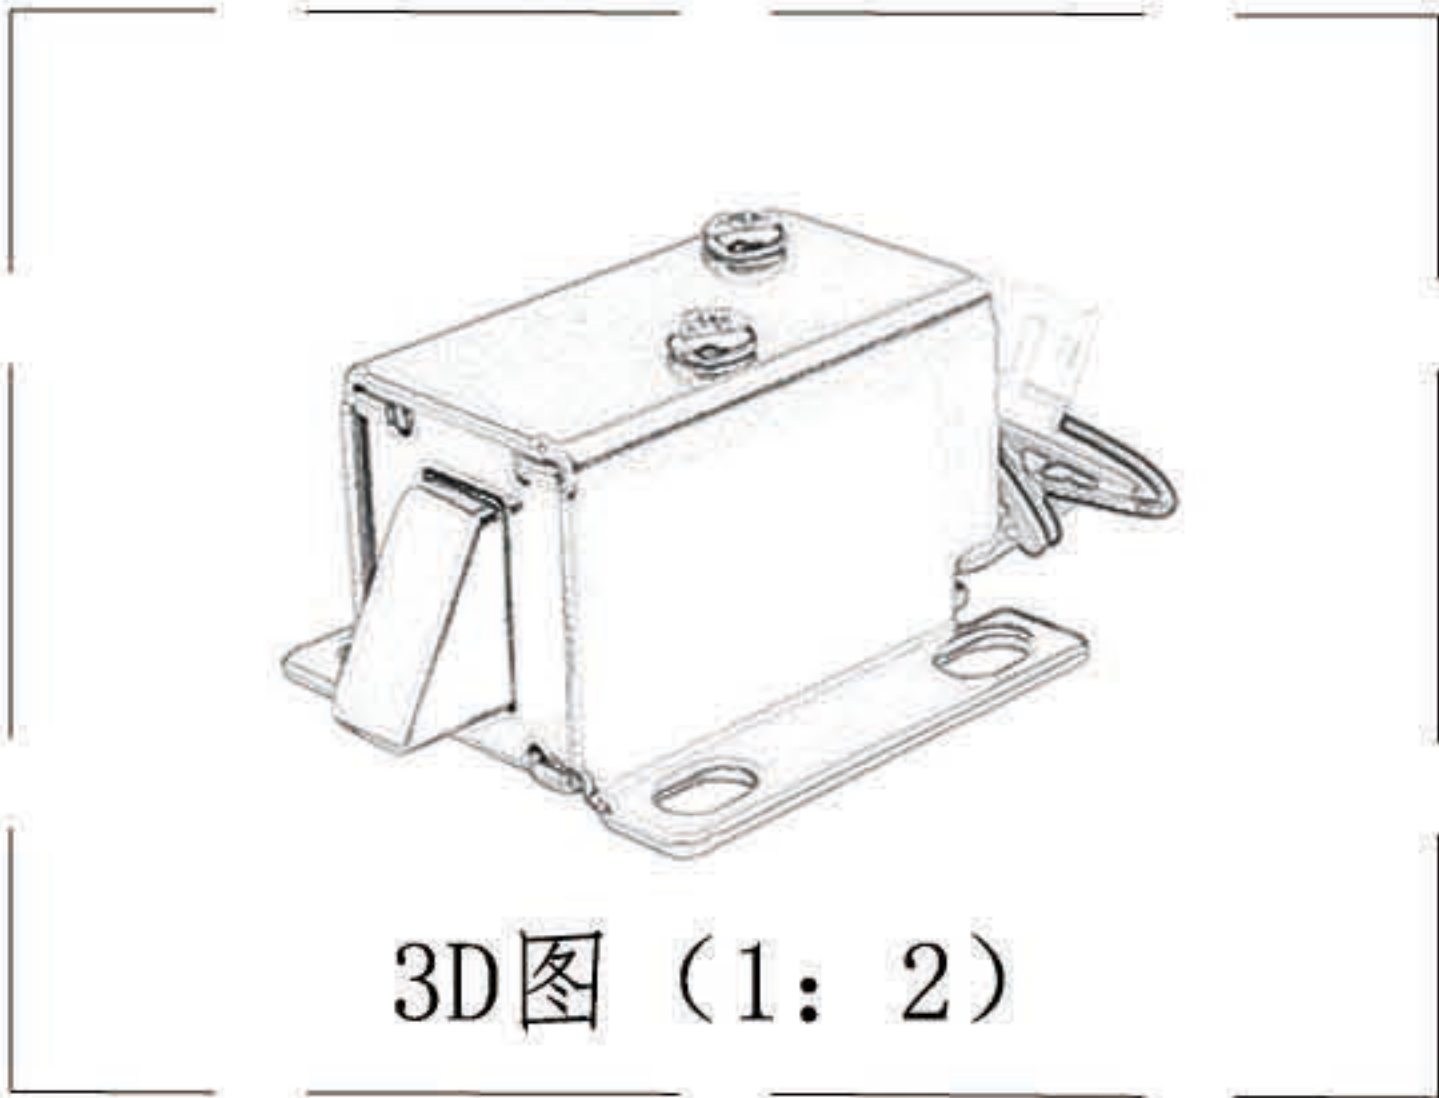


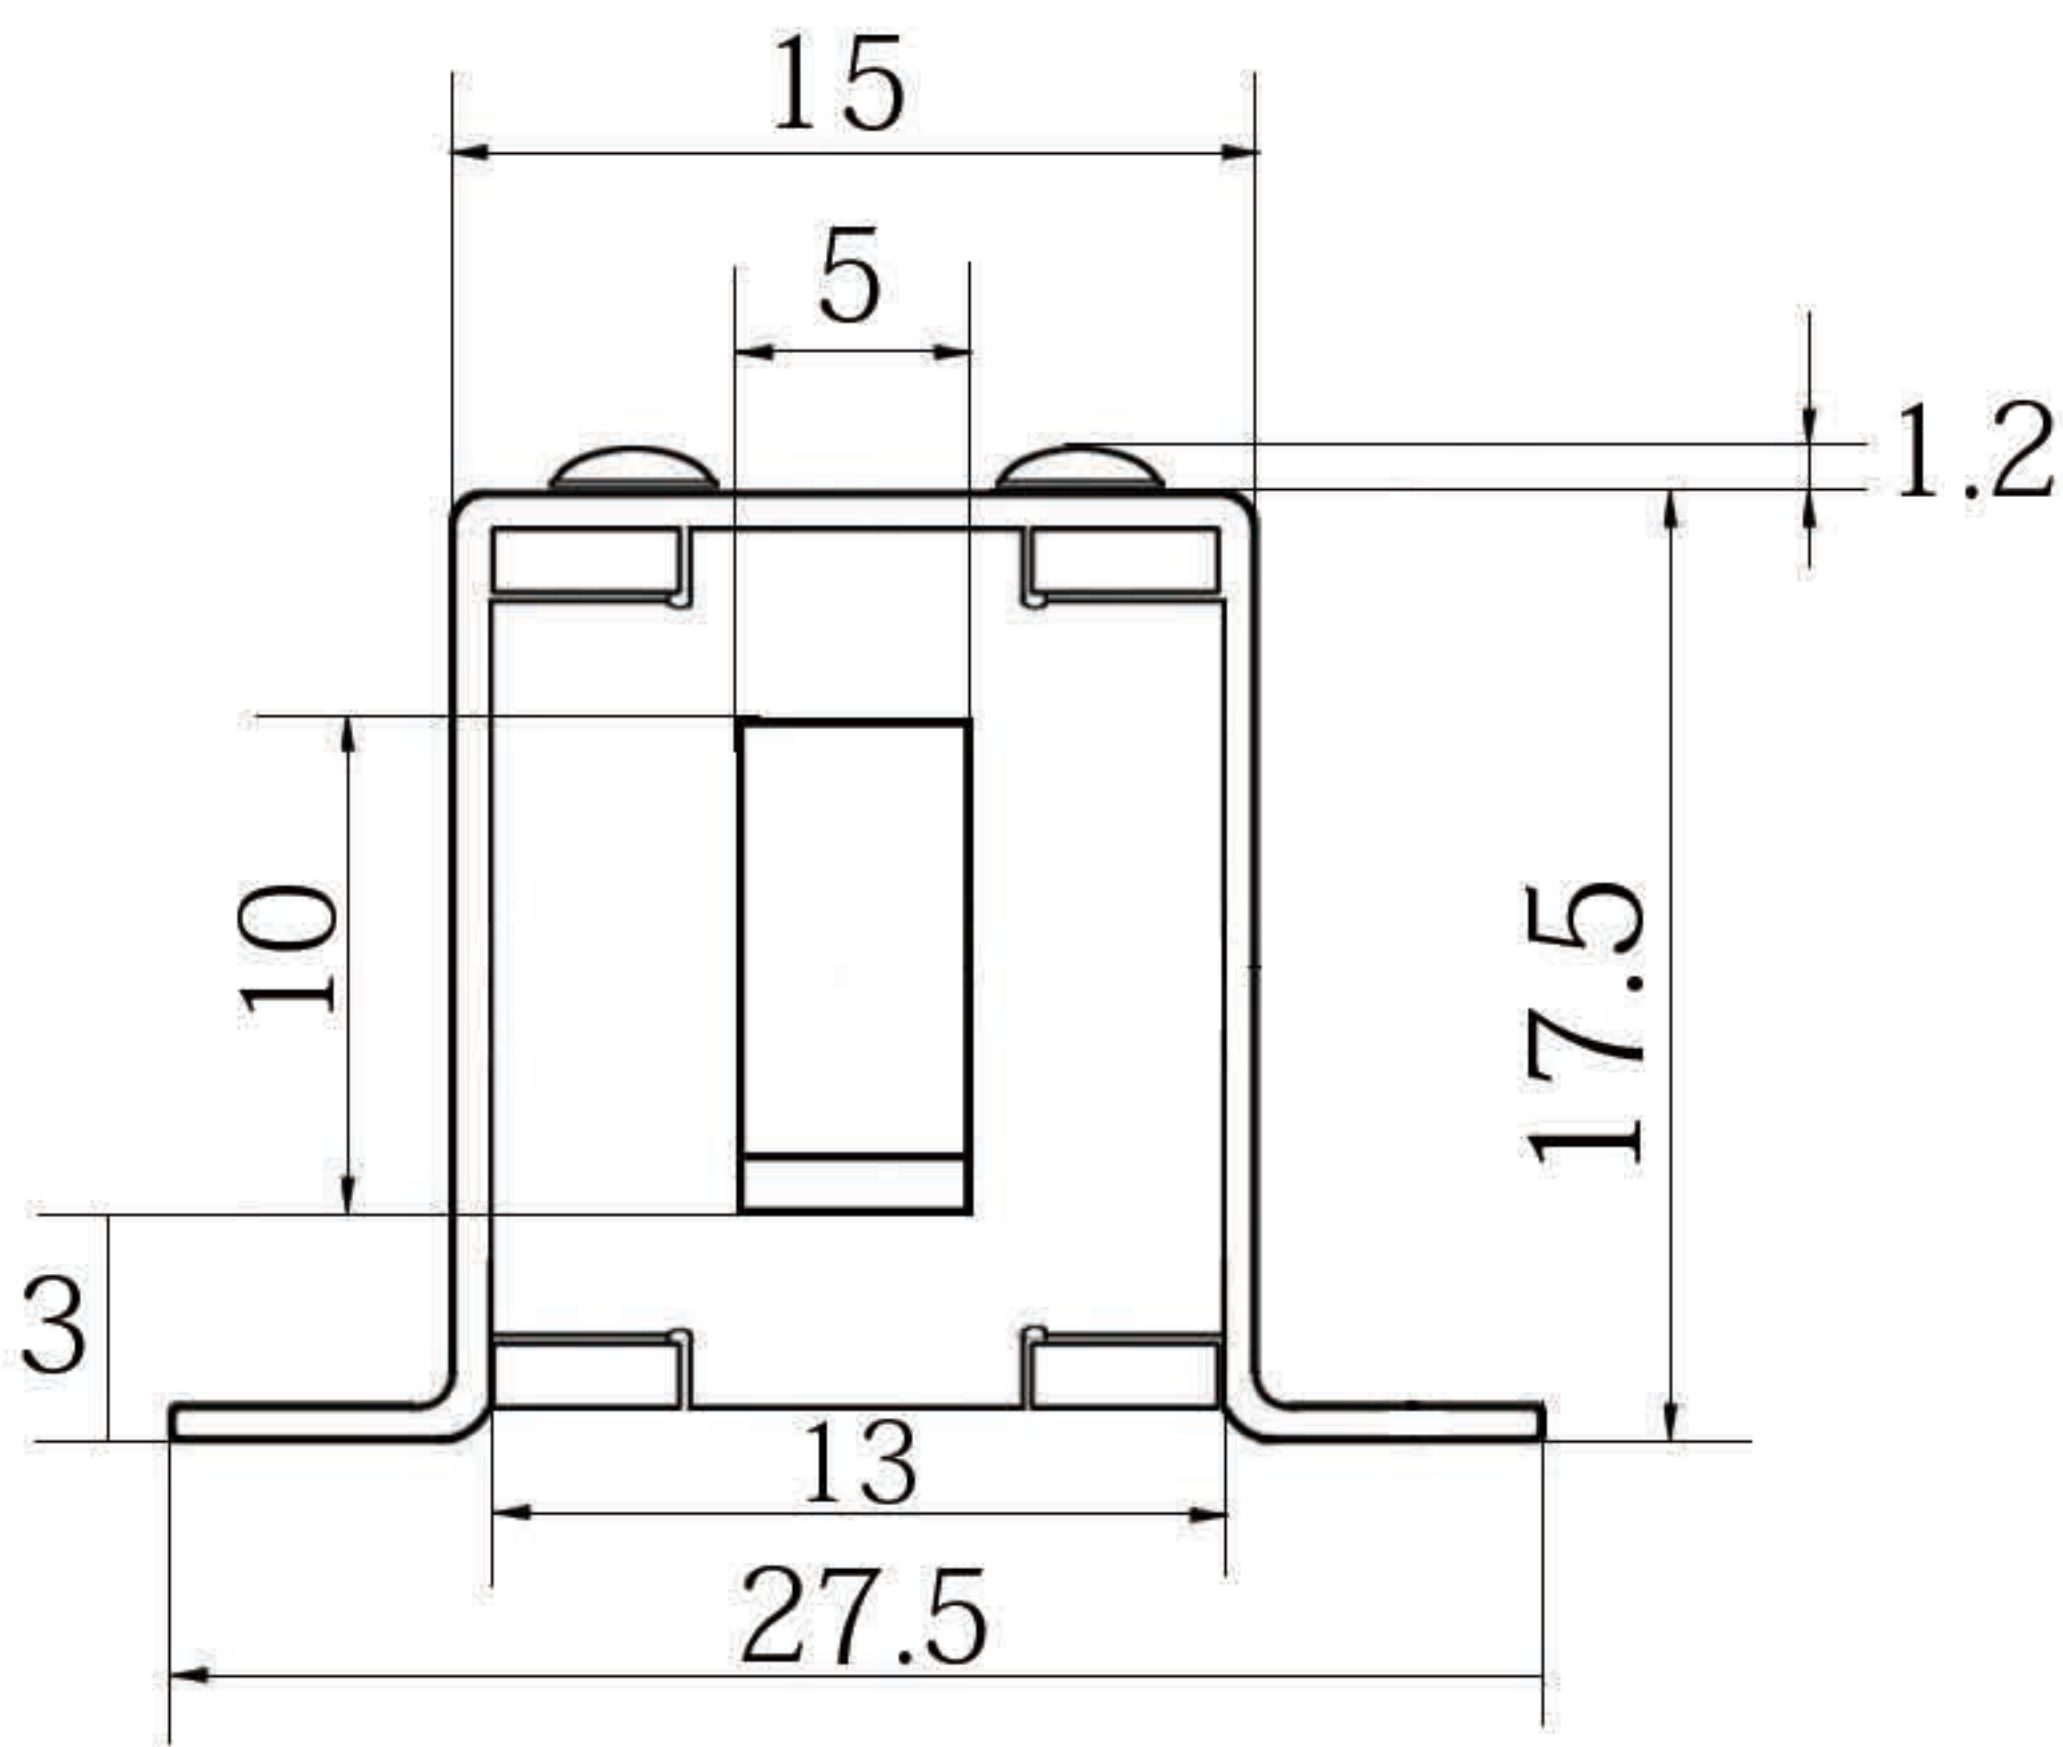



3D图（1：2）

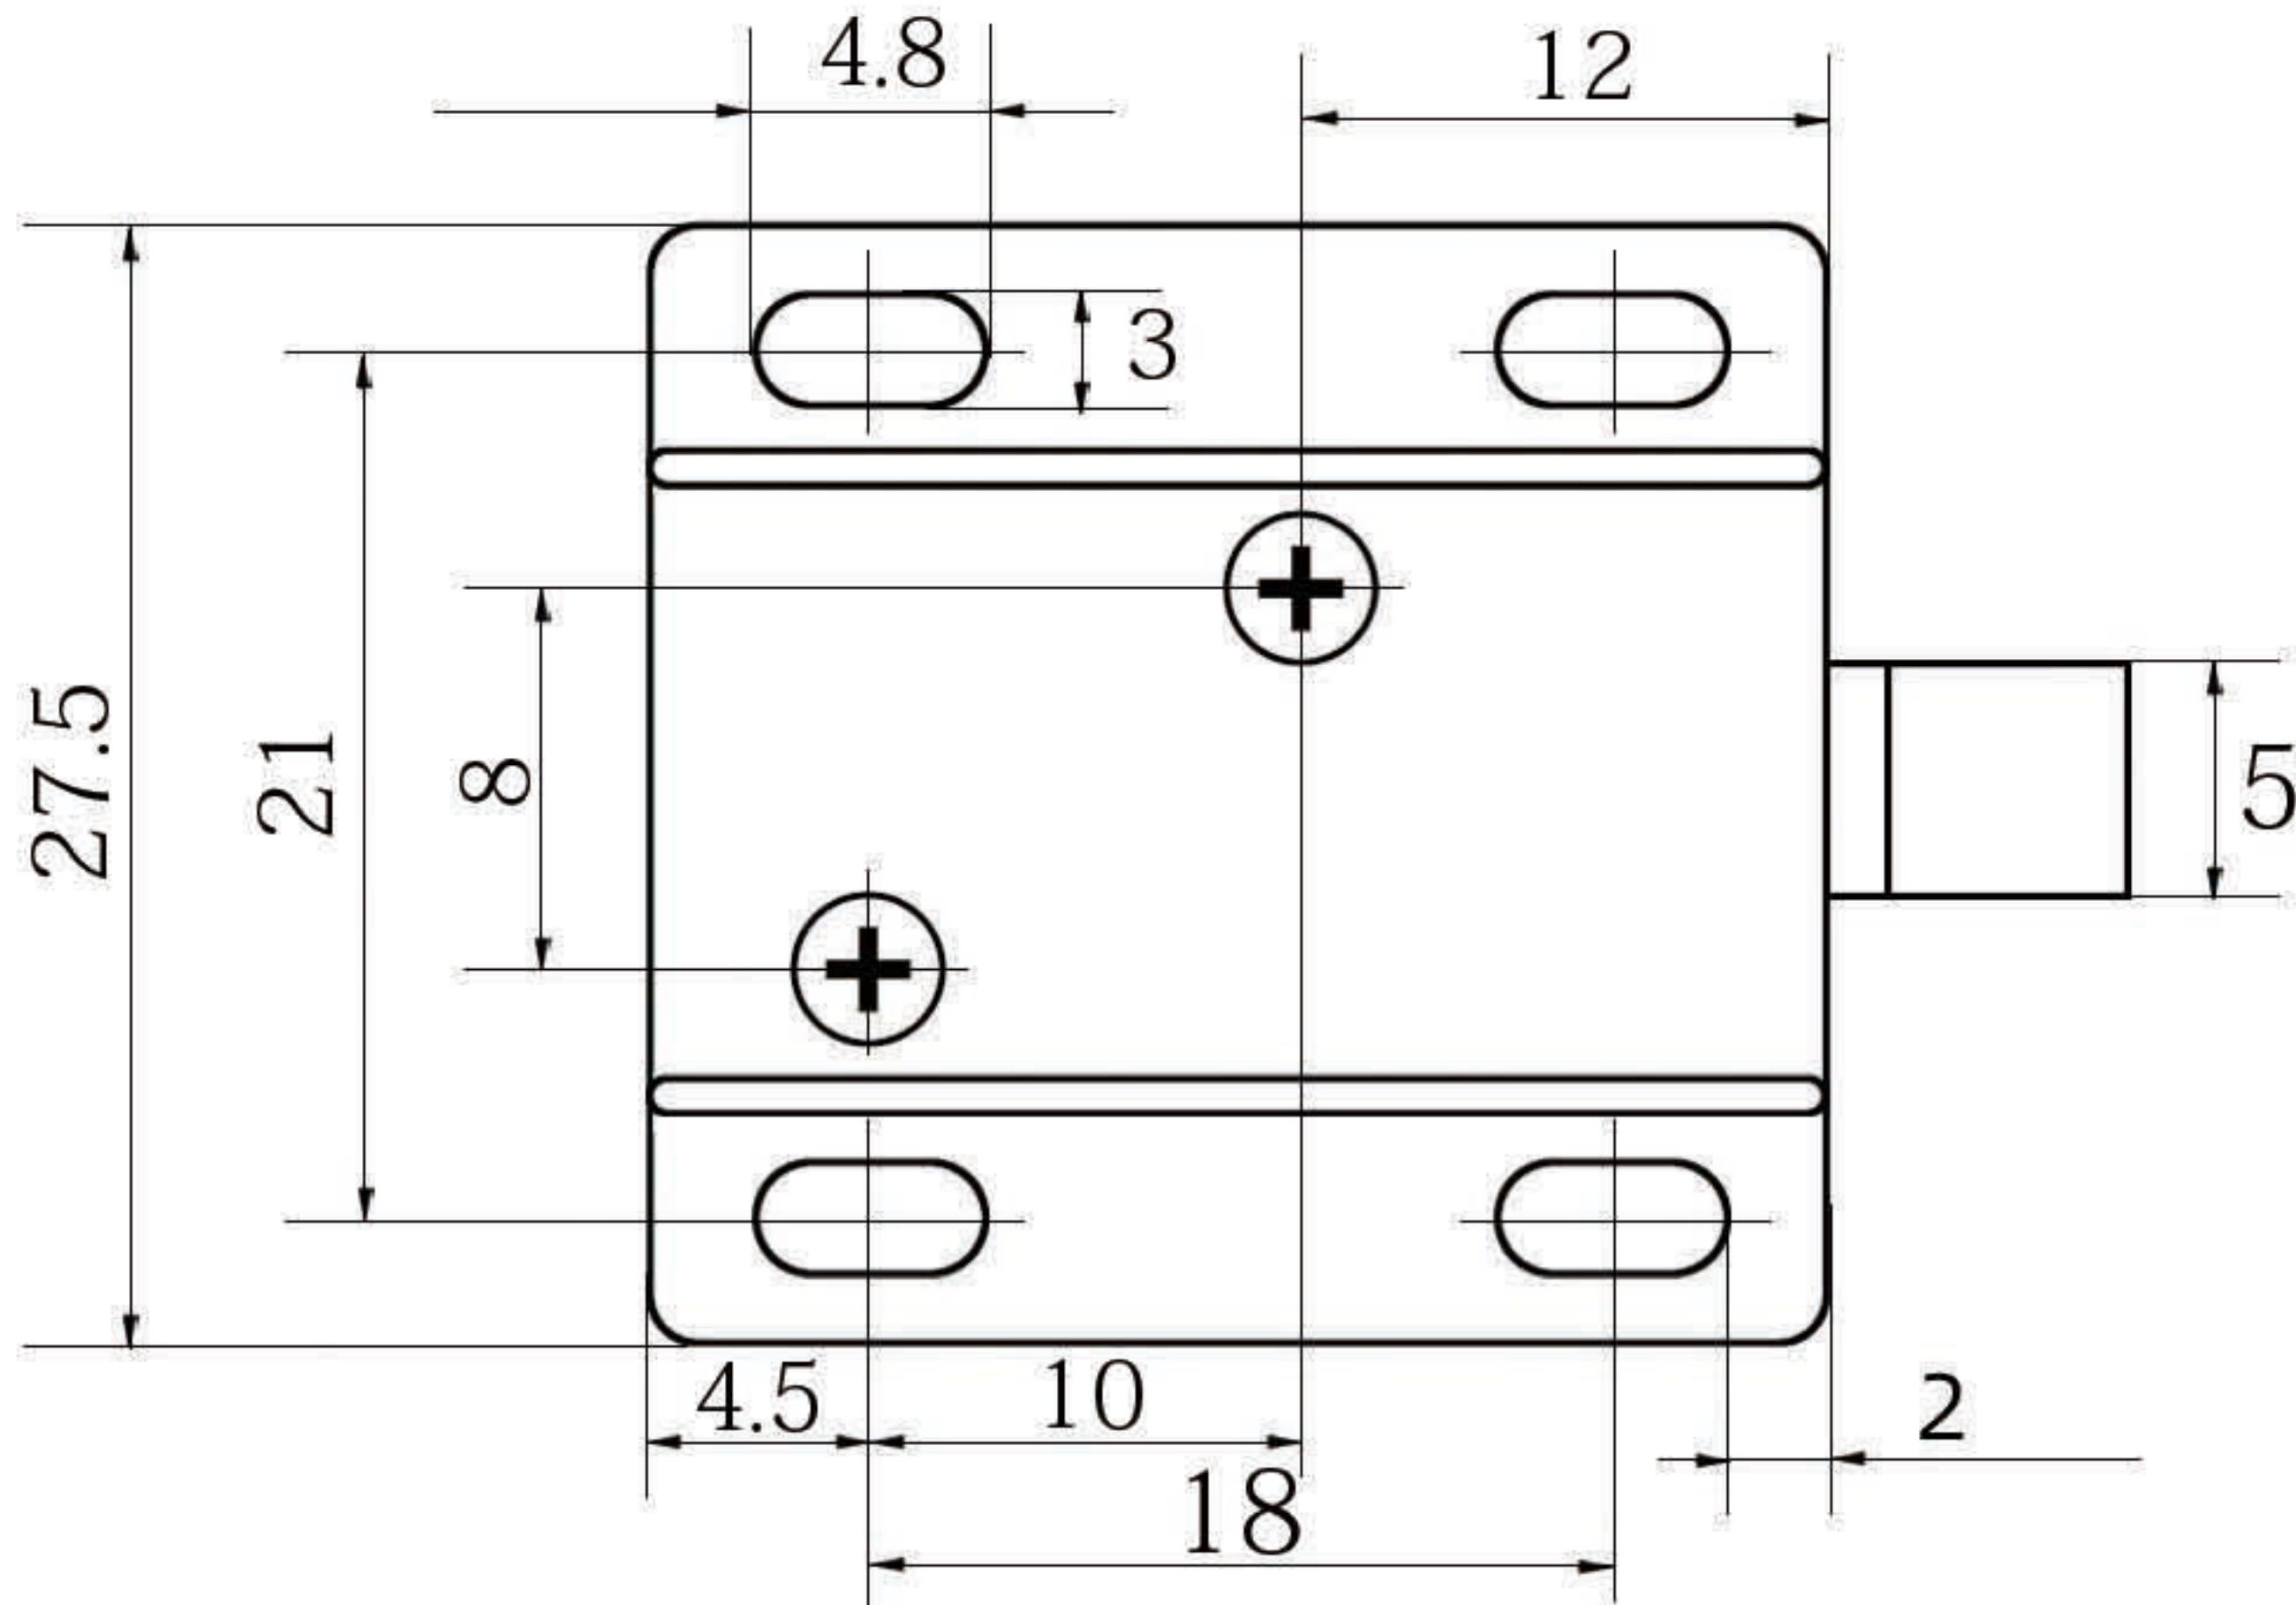

额定电压	DC6V	DC12V
电 流	0.9A	0.4A
功 率	5.4W	4.8W
通电时间	≤5S 建议通电间隔时间3分钟以上	
锁舌吸力	初始力：0.5N 保持力：5N	
锁舌行程	4.2mm	
工作状态	通电吸合/断电弹出	
特定性能	/	
绝缘耐压	600VAC/1Sec	
绝缘阻抗	500VDC/100MΩ	
绝缘等级	F级（155℃）	
使用环境	-20℃ ~ +40℃，相对湿度5 ~ 90%	

电磁锁电源线PH-2P-2.0端子
外露长度110mm

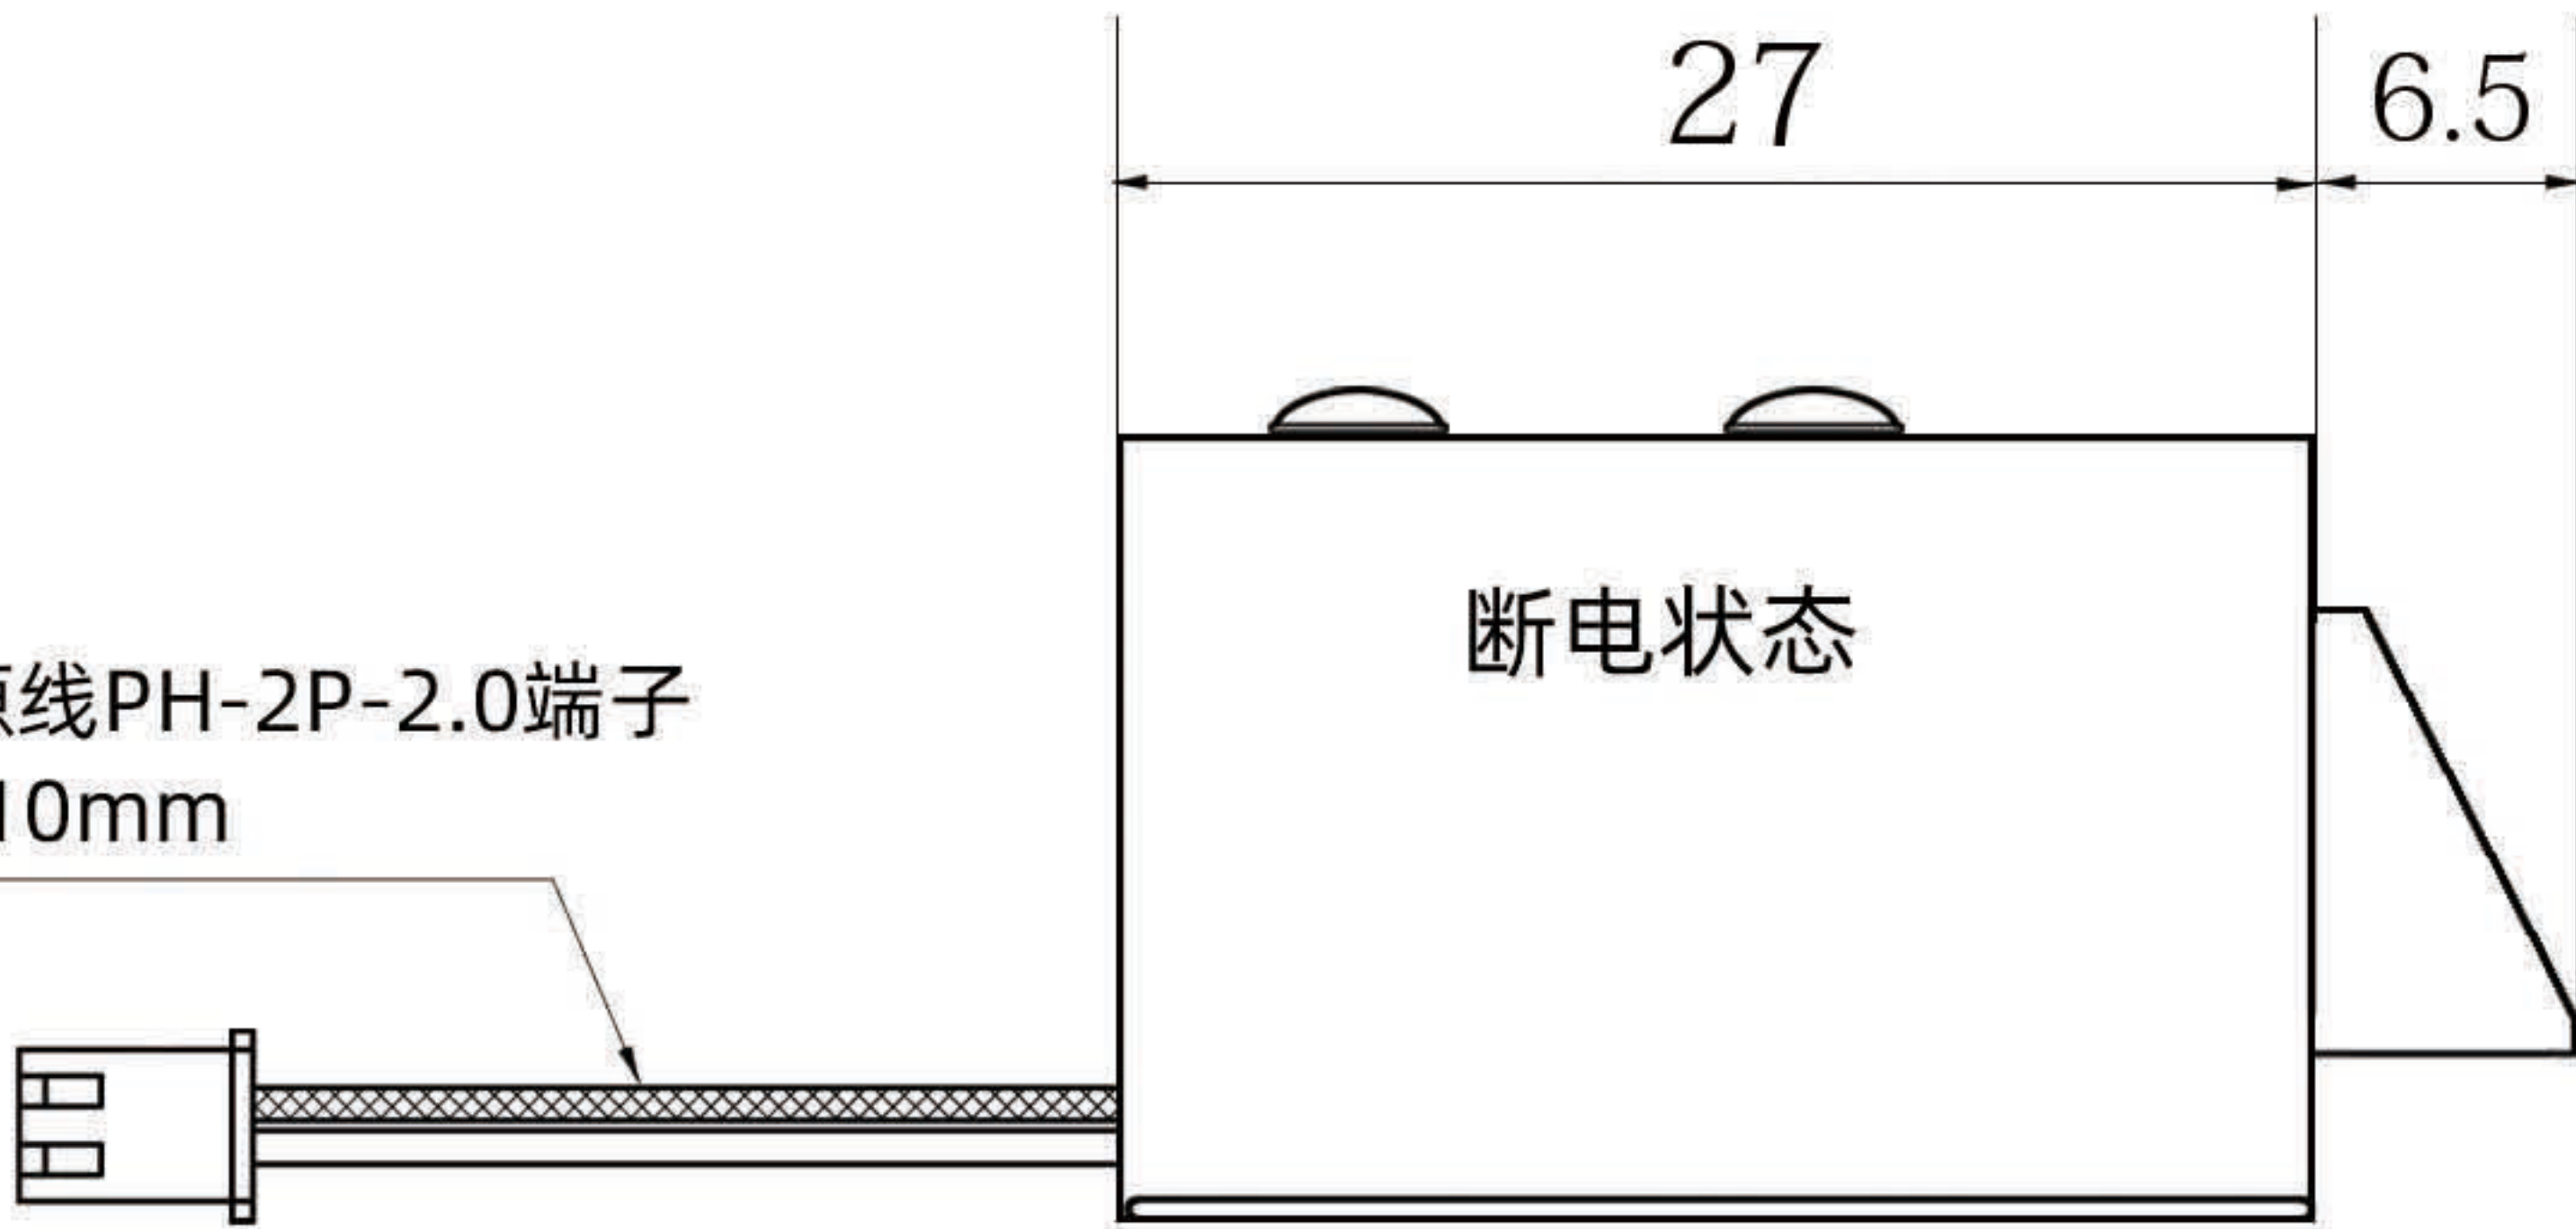

承 认	确 认	设 计	版次	变 更 内 容	日 期	变更者	环保声明： 本产品所使用之材质及 表面处理均符合RoHS规范	一 般 公 差	6以下	±0.1	比例	视 角	 第三角法	版次	
							6~30		±0.2	1:1					
							30~60		±0.3	单 位	机 种	LY-031			
							60以上		±0.4	mm					
							粗细度		Ra3.2	R角	图 名	外形图			
							同轴度		±0.1	0.1					
							平面度		±0.1	倒角	图 号				
							垂直度	±0.1	0.1*45°						